



مشخصات کلیدی

- ◀ میکروفون داخلی
- ◀ قابلیت تشخیص عبور از فط و تشخیص ورود به منطقه ممنوعه
- ◀ میزان دمای قابل تحمل مجاز 0-95% RH، -30°C-60°C
- ◀ بدنه ضد آب و گردوغبار با درجه IP66 و پشتیبانی از POE

- ◀ ممفنه پلاستیکی + فلزی
- ◀ رزولوشن 1920x1080 - 30 فریم در ثانیه
- ◀ پشتیبانی از S+265/H.265/H.264
- ◀ حداقل میزان روشنایی: 0.02Lux@F2.0
- ◀ IR هوشمند - برد مفید IR تا سقف ۳۰ متر



دوربین ۲ مگاپیکسل لنز فیکس تحت شبکه

مشخصات دوربین	
سنسور تصویر	1/2.8"CMOS
مداقل میزان (روشنایی)	رنگی (F2.0,AGC ON)@0.02Lux - سیاه و سفید 0lux with IR
شاتر	1s-1/100000s
مالیت شب و روز	آی آر کات فیلتر + با سویچ خودکار (ICR)
WDR	DWDR
سیگنال به نویز	>39dB
زوایای پوشش دهی پایه	0-340°,0-75°,0-360°
مشخصات لنز	
نوع لنز	لنز ثابت
زاویه پوشش دهی	2.8mm
جایگاه لنز	M12
دیفراگم	F2.0,Fixed
زاویه دید	99.7°(H),55.1°(V);113.9°(D)
فاصله DORI	مرکت: 38.6m مشاهده: 15.3m شناسایی: 7.7m تعیین هویت: 3.8m
وضوح تصویر	
IR LEDs	2
فاصله پوشش دهی آی آر	30m
طول موج	850nm
نور مرئی	ندارد
فاصله پوشش دهی نور مرئی	ندارد
استاندارد فشرده سازی	
فشرده سازی ویدئو	S+ 265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
نرخ بیت ریت	32k-6Mbps
فشرده سازی صدا	G.711A/G.711U/ADPCM_D
نرخ نمونه برداری صدا	8kHz/32Khz/48kHz



دوربین ۲ مگاپیکسل لنز فیکس تحت شبکه

مشخصات تصویر	
1920x1080@30 fps	بیشترین وضوح تصویر
:PAL ۲۵ فریم در ثانیه: (1920x1080,1280x720,640x480,704x576) :NTSC ۳۰ فریم در ثانیه: (1920x1080,1280x720,640x480,704x480)	جریان اصلی
۲۵ فریم در ثانیه: (704x576,704x288,640x360,352x288) ۳۰ فریم در ثانیه: (704x480,704x240,640x360,352x240)	جریان ثانویه
ندارد	جریان سوم
دارد	BLC
دارد	HLC
دارد	AGC
دارد	قابلیت بهبود نویز دیجیتال
تنظیم فودکار/نیمه فودکار/تنظیم دستی/نور آفتابی/نور طبیعی/نور گرم/لامپ سوئیم/لامپ فلورسنت ثابت کردن تراز سفیدی رنگ	تنظیم تراز سفیدی رنگ
۸ منطقه	ROI
ندارد	مالیت راهرو
ندارد	EIS
1region;16*16/32*32/ 48*48	OSD
ندارد	پوشش تصویر
۴ منطقه	ماسک نوامی فصوصی
دارد	ضد مه
امکانات	
تشخیص حرکت، هشدار پوشاندن تصویر و ولتاژ، تداخل آی پی آدرس	تمرینک آلازم
تمرینک ضبط کردن	متد پیوند
قابلیت تشخیص عبور از خط و تشخیص ورود به منطقه ممنوعه	تمرینک و تحلیل ویدئویی




دوربین ۲ مگاپیکسل لنز فیکس تحت شبکه

2	تعداد سناریوی قابل اجرا به صورت همزمان
ندارد	هشدار زودهنگام
ندارد	ردیابی فودکار
ندارد	مالت چهره
ندارد	عملکرد تشخیص چهره
مشخصات شبکه	
ندارد	ANR
HTTP;HTTPS;TCP/IP;UDP;UPnP;ICMP;DHCP;DNS;DDNS;Easy DDNS;NTP;QoS;IPv4;SSH;Unicast;RTSP;FTP	پروتکل ها
S/T;CGI;MIL STONE P2P تقابل منمصر به فرد با پروفایل G؛ زبان مشترک	سازگاری سیستم
≤2	اتصال از راه دور
نرم افزار Net Video	رابطا نرم افزاری
نرم افزار Arian	نرم افزار موبایل
+IE10؛ فایرفاکس ۵۲+؛ ادج ۸۹+؛ سفاری ۱۱+؛ کروم ۵۷+	وب
مشخصات رابطا	
1 RJ45 10M/ 100M پورت اترنت	رابطا ارتباطی
ندارد	صدا
ندارد	هشدار
دارد	میکروفون داخلی
ندارد	اسپیکر داخلی
ندارد	دکمه تنظیم مجدد
ندارد	ذخیره سازی داخلی
ندارد	رابطا اضافی
مشخصات عمومی	
پشتیبانی از ۱۹ زبان انگلیسی/اسپانیایی/کره ای/ایتالیایی/ترکی/روسی/تایلند/فرانسه/لهستانی/هلندی/عبری عربی/ویتنام/آلمانی/اوکراینی/پرتغال/آلبانی/چینی	زبان تمت وب کاربر
-30°C-60°C	دمای مجاز
0-95%	رطوبت مجاز
-30°C-60°C	بیشترین تامل دما
0-95% غیرمترام	بیشترین تامل رطوبت
ندارد؛ POE 802.3af, MAX 7W	منبع تغذیه
مفاظت از موج ۲۰۰۰ وات؛ ضد صاعقه ۶۰۰۰ وات؛ پشتیبانی از IP66	مفاظت
117(L)117(W)96(H)mm	ابعاد موصول بدون بسته بندی
140(L)140(W)120(H)mm	ابعاد بسته بندی
0.42kg	وزن نافالمن
0.29kg	وزن فالمن



سافتار دوربین

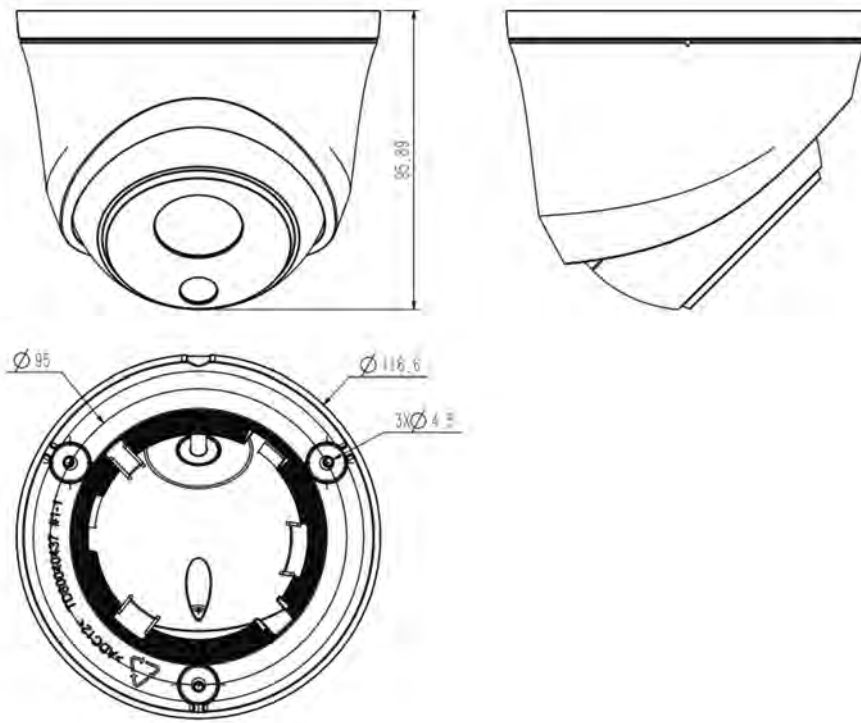

لوازم جانبی



AV5



A36



A29